

广州市荔湾区石围塘街道办事处

穗荔石函〔2019〕55号

关于广州市“四治”综合督导工作第三督导组 问题交办单第2019第46号（总第157号） 的办理情况

市“四治”综合督导工作第三督导组：

关于交办单第2019第46号（总第157号）已收悉，我街按照区委区政府“你呼我应三级联动”的工作指导要求，于2019年10月18日下午牵头组织了区科工商信局、区农业农村和水务局、广州市排水公司、石围塘街城管科、石围塘街河长办、五眼桥联社对位于五眼桥工业区的非一般伊面加工厂及香闻食品加工厂进行现场核查，重点对“废水收集设施存在跑冒滴漏”、“无法提供废水排放去向证明”进行全面调查（见附件1）。现将办理情况报告。

一、非一般伊面加工厂及香闻食品加工厂的现场情况

（一）非一般伊面加工厂

经查，非一般伊面加工厂全称广州市荔湾区非一般伊面加工

厂，经营伊面制作项目，有营业执照、无排水许可证（见附件 2）。另外根据区环保局提供的信息，该企业有环保备案，有废水、废气处理设施。

现场核查废水收集设施，生产废水由车间内低位接管连接到厂外的三级污水收集池，再接入工业区自建的污水管及化粪池，再接入市政污水井。该收集池为半封闭式，水位较高。但由于废水收集池建于地下，无法确定是否废水是否有跑冒滴漏情况。（见附件 3）

（二）香闻食品加工厂

经查，香闻食品加工厂全称广州市荔湾区喜香闻食品加工厂，经营烧腊加工项目有营业执照、无排水许可证（见附件 4）。另外根据区环保局提供的信息，该企业有环保备案，有废水、废气处理设施。

现场核查废水收集设施，生产废水由车间内低位接管连接到厂内的三级污水收集池，再连接工业区明渠接入工业区自建的污水管及化粪池，再接入市政污水井。该池为露天式，水位较高。但由于废水收集池连接的工业区明渠存在水泥破损的情况，存在废水跑冒滴漏的可能性，同时雨水亦必然会混入污水管道。（见附件 5）

二、五眼桥工业区的自建排水管网情况

2017 年 7 月广州市净水公司出具“关于工业区内《广州市

历史排水户接驳公共管网现场踏勘表》、接驳图”资料显示，五眼桥工业区属于历史排水户，自建的污水管道属于雨污合流接入市政污水管，达不到办理排水接驳许可条件，需要进行雨污分流整改，雨水接入雨水管。（见附件 6）

五眼桥联社称：五眼桥工业区建于 20 世纪 90 年代，只有土地证、厂房无房产证，工业区中的企业因联社无法提供房产证导致无法办理排水许可证。因无法办理排水许可，2017 年底五眼桥工业区企业集资对工业区自建排水管网进行改造，将污水管道和雨水管道分离并分别接入市政污水井和市政雨水井。工程完工后，五眼桥联社将雨污分流情况报区水务部门并申请办理排水接驳许可证，但由于是自建设施，区农业农村和水务局现场踏勘后暂时未明确是否给予办理排水许可。（见附件 7）

三、五眼桥工业区自建排水管网接入市政管网的情况

现场由广州市排水公司打开工业区自建雨污分流管道连接的市政污水井、市政雨水井核查，雨水井和污水井内水位正常，没有存在错接混接情况（见附件 8、附件 9）。

四、相关职能部门提出的处理意见

1、区科工商信局意见

企业证照符合工商、食品生产、环保的要求，但因历史原因无法办理排水许可的，需要水务部门向工业区及企业指明办理途径；企业污水排放是否符合要求或整改要求，以区农水局意见为主。

2、区农业农村和水务局意见

区农水局现场人员认为工业区自建的雨水管、污水管接入市政管网这一段环节没有发现错接混接情况，但企业接入工业区自建的雨水管、污水管这段环节，需要进行高标准整改，避免污水经破损明渠跑冒滴漏渗入土地，避免雨水经明渠进入污水管、降低污水浓度。

经区农水局现场人员咨询区农水局相关科室得知，2019年前办理排水许可证的确需要房产证，但今年市河长办调研后放宽到只需租赁合同，目的是先将广大排水户纳入管理、建立详实的底册。区农水局建议工业区和企业持相关证件和合同尽快到农水局办理，农水局职能科室组织市排水公司实地踏勘。

五、我街的处理意见

本案涉及到历史排水户的两个方面问题，一是自建雨污分流管道接驳市政雨水污水管网的办理条件问题，二是工厂端到自建雨污分流管道段的避免跑冒滴漏、雨水混入污水的问题。我街意见具体如下：

一、五眼桥工业区及涉水企业迅速到区农业农村和水务局按照新规定申请办理排水接驳，组织农水局和市排水公司实地踏勘。

二、工业区内的企业接入工业区自建的雨水管、污水管这段环节，按照区农水局和排水公司实地踏勘后的整改意见立刻全部

进行整改，解决明渠破损渗漏、雨水经明渠进入污水管等问题。

三、使用明渠接入工业区自建污水管的企业在整改期间，由五眼桥联社通知全部停业。

附件：1、签到表

- 2、非一般伊面加工厂营业执照
- 3、对非一般伊面加工厂排水设施排查照片
- 4、喜香闻食品加工厂营业执照
- 5、对喜香闻食品加工厂排水设施排查照片
- 6、广州市净水公司出具“关于工业区内《广州市历史排水户接驳公共管网现场踏勘表》、接驳图
- 7、五眼桥工业区自建排水管道的照片
- 8、工业区自建污水管接入的市政雨水井检查照片
- 9、工业区自建雨水管接入的市政污水井检查照片



（联系人：谢纬国

81555161）

抄送：区府办。

附件 1: 签到表

会议签到表


会议内容: 广州市回迁督办件: 非一般伊西厂、喜高闻厂

时 间: 2019年10月18日(星期五)下午15时__分

会议地点:

序号	部门、单位	职务	姓名	联系电话
	越秀区环保局		李中	13216001880
			李中	
	轻工高信局		李中	0288917225
	石围塘湖城管办		李中	81555161
			李中	
	石围塘街河长办		周志勇	13826071510
	五眼桥联社		顾建恩	
	排水南区		李中	
	排水南区		李中	

附件 2: 非一般伊面加工厂营业执照

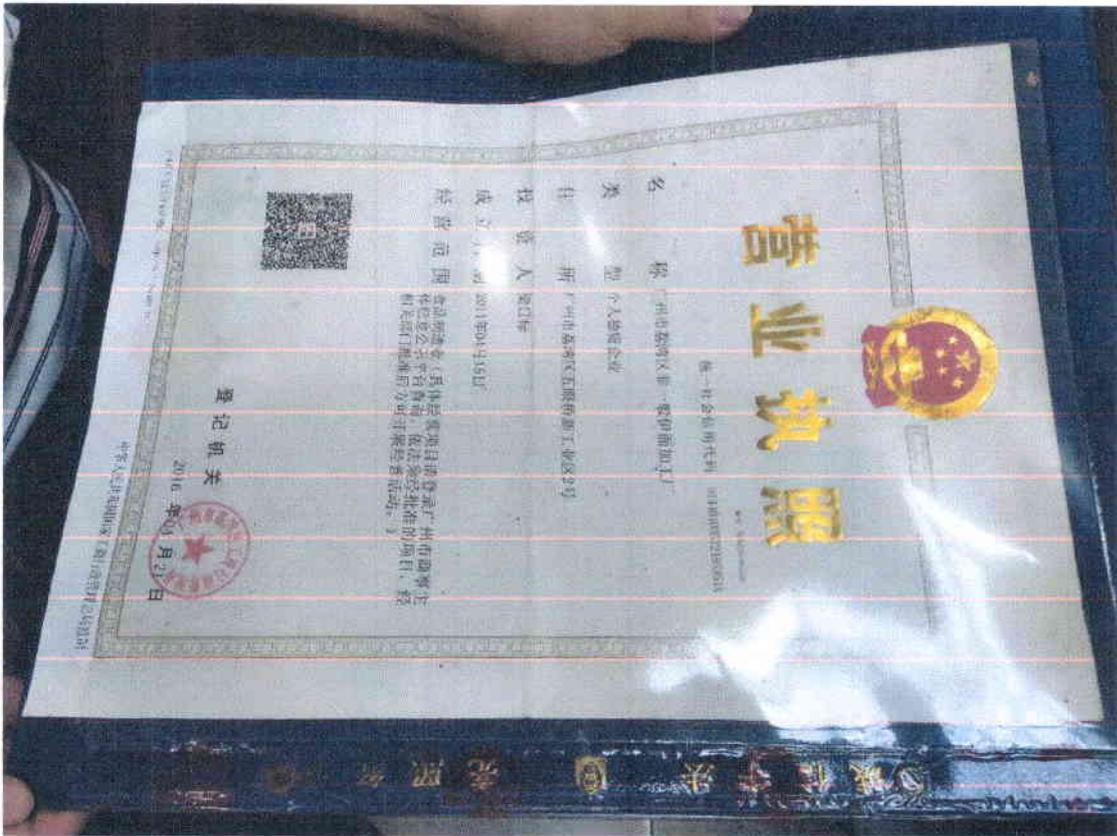

附件 3: 对非一般伊面加工厂排水设施排查



附件 4: 喜香闻食品加工厂营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码 91440103063315675T

名 称 广州市荔湾区喜香闻食品加工厂

类 型 个人独资企业

住 所 广州市荔湾区芳信路西约398号之28自编8号

投 资 人 王景山

成 立 日 期 2013年02月28日

经 营 范 围 农副食品加工业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）





登记机关 

2016 年 07 月 20 日

企业信用信息公示系统网址: <http://cri.gz.gov.cn> 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



附件 5：对喜香闻食品加工厂排水设施排查

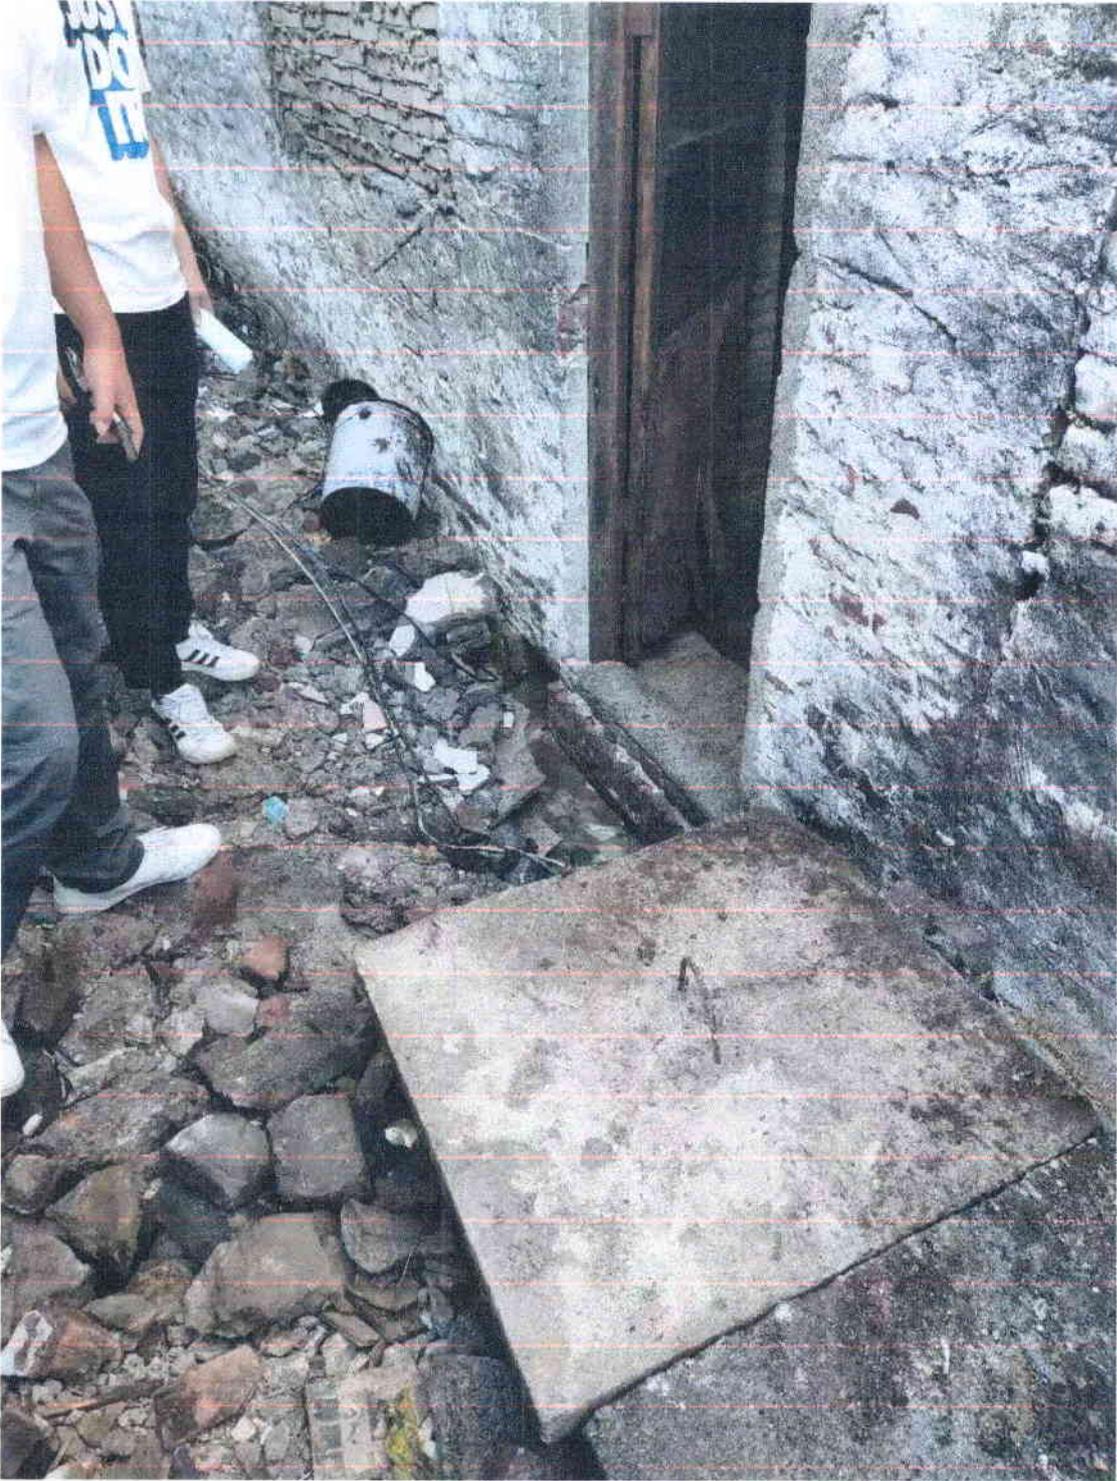


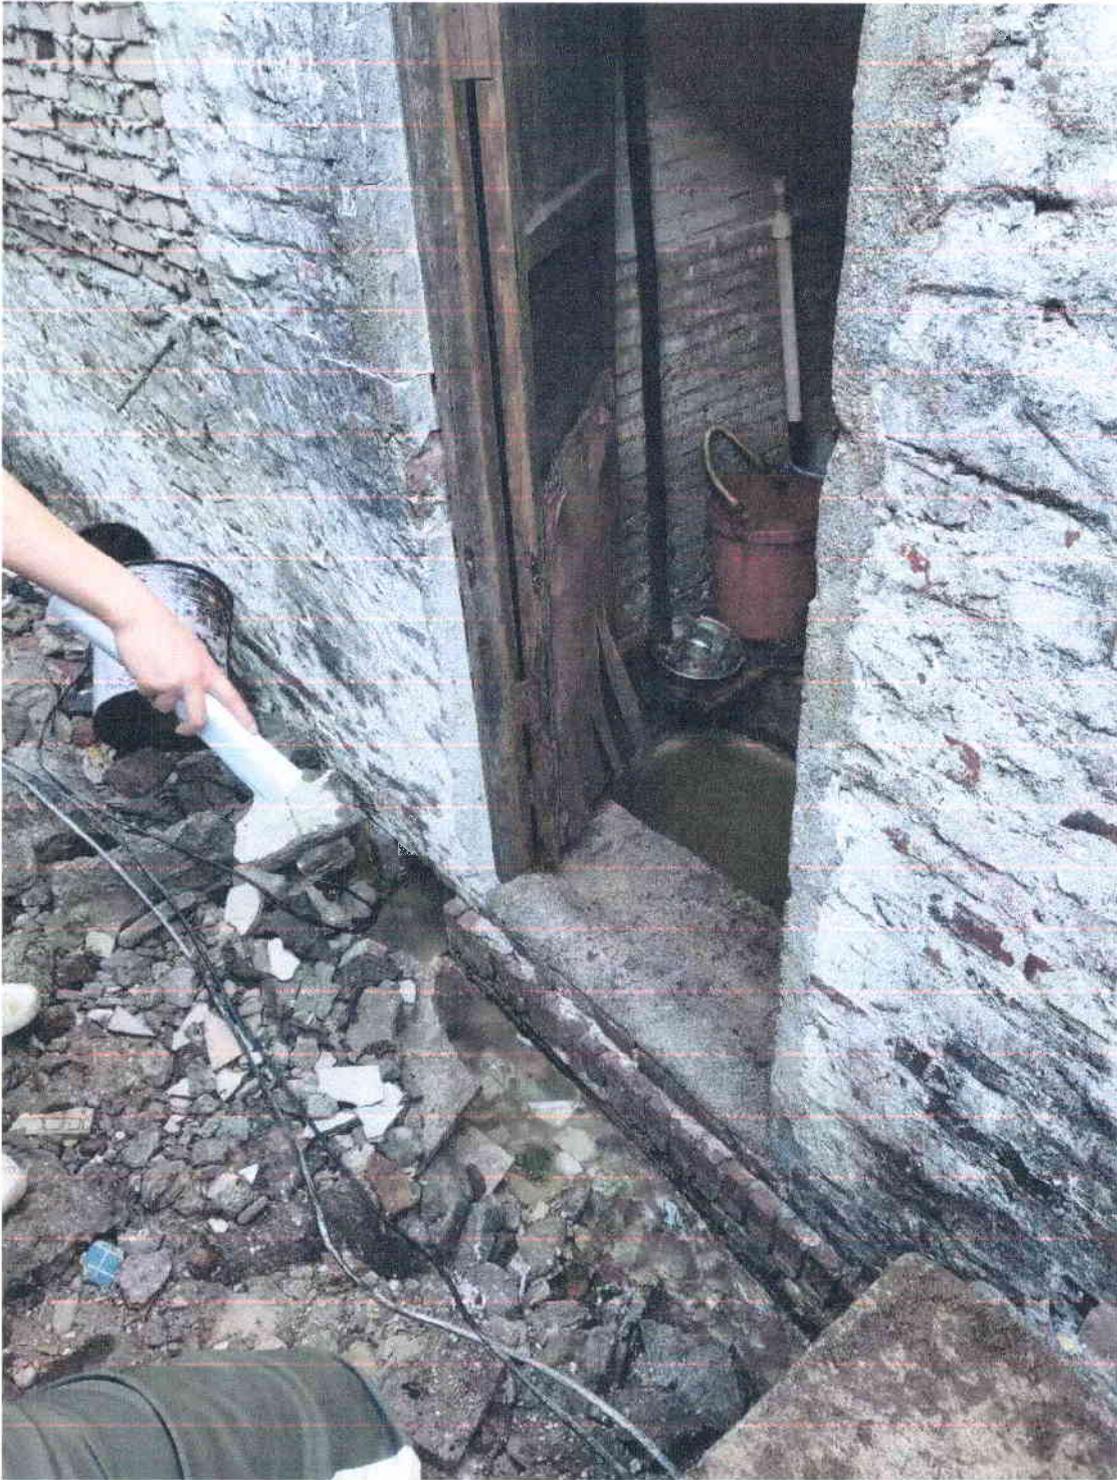

附件 6: 广州市净水公司出具“关于工业区内《广州市历史排水户接驳公共管网现场踏勘表》、接驳图

广州市历史排水户接驳公共排水管网现场踏勘表

项目名称		广州市荔湾区五眼桥第一经济社			
项目概况	地理位置	荔湾区五眼桥路西约 398 号之 28	类别	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建	
	项目性质	<input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商业 <input type="checkbox"/> 办公 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 科研 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 市政设施 <input type="checkbox"/> 体育 <input checked="" type="checkbox"/> 厂房 <input type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 餐饮 <input type="checkbox"/> 公园 <input type="checkbox"/> 仓储 <input type="checkbox"/> 其它			
	重点排水户	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	注: 指排放工业废水、生活污水的企业、事业单位, 排放污水的宾馆、酒店、医院、机关、部队、学校、屠宰场、养殖场、农贸市场等; 排放污水的机动车辆清洗场和洗车场等		
	占地面积	m ²	建筑面积	0.0 m ²	
现场踏勘情况		预处理设施	内部排水体制	水质检测井	雨水排放口
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 无	<input checked="" type="checkbox"/> 合流 <input type="checkbox"/> 分流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 无	0 个
排水户内部排水体制情况		该排水户属于西朗污水处理系统服务范围, 内部雨污合流, 部分厂房污水经化粪池预处理后与边沟雨水一起接入小秀水涌边 DN400 污水管。			
现场踏勘的其他内容 是否有需要整改之处		经现场勘查, 该排水户目前达不到排水接驳许可条件, 需对以下方面进行整改: 排水户内部需实施雨污分流, 雨水接入就近雨水管或。 完成整改后, 经现场验收合格, 再出具具体意见。 净水公司现场踏勘人: 梁茵 电话: 18988976806 排水户现场负责人: 何先生 电话: 13602873367			
校核: 		踏勘单位:  (盖章) 2017 年 7 月 3 日			
审查: 					

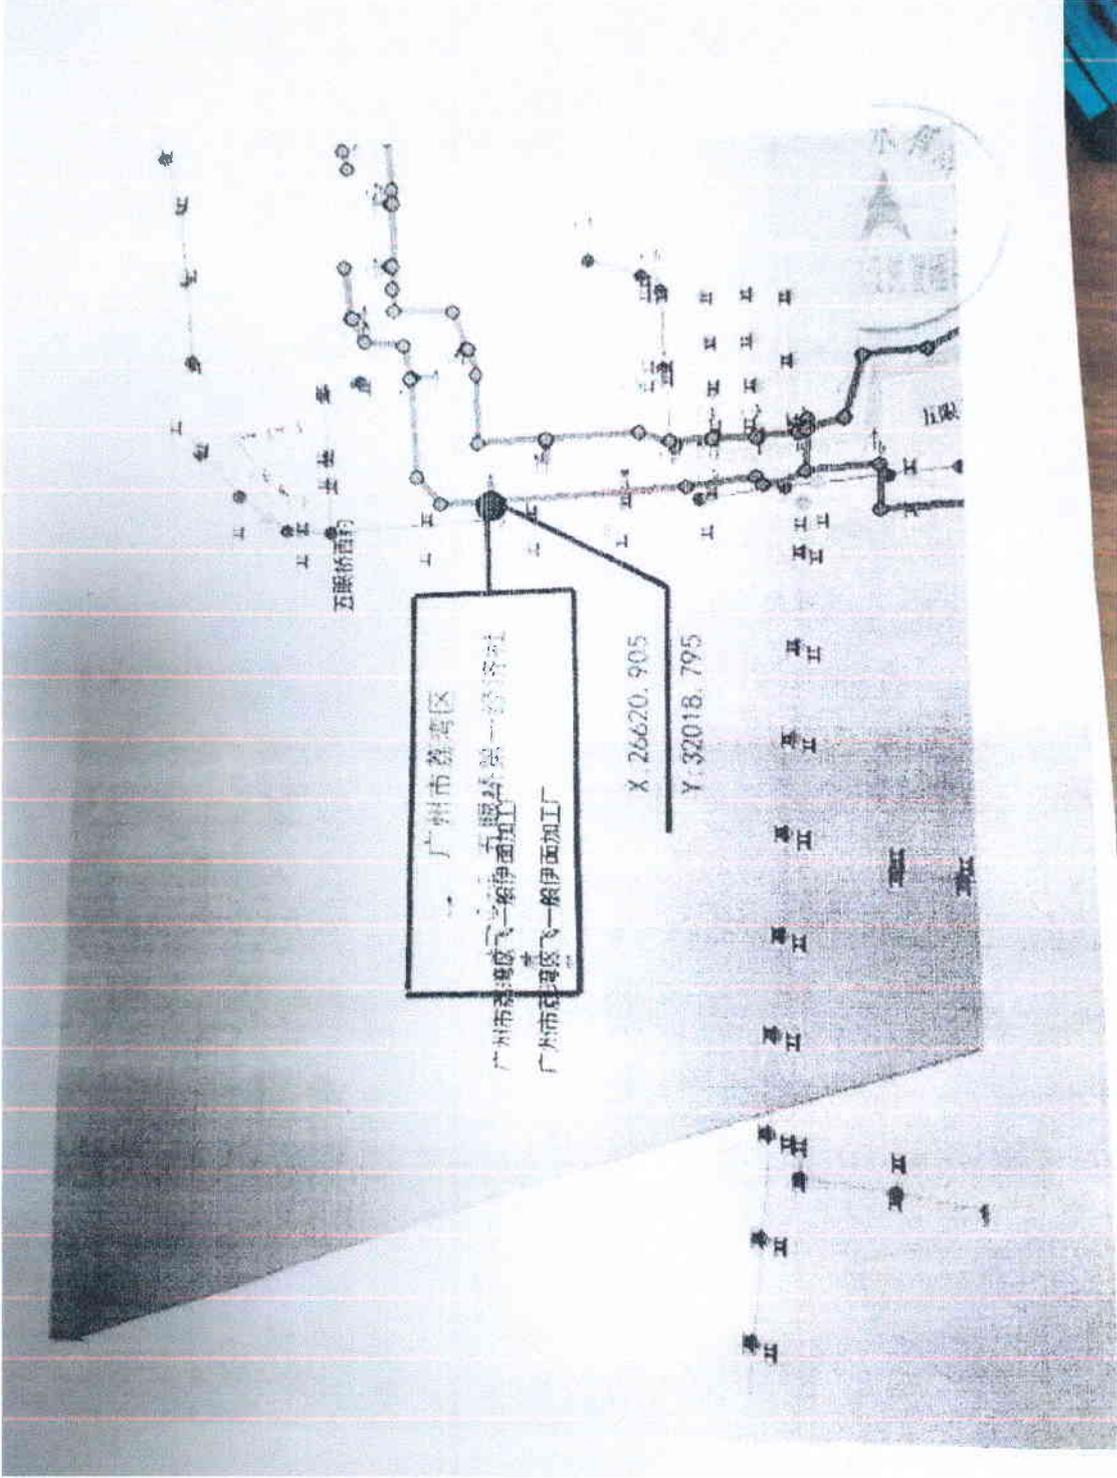

附件 7: 五眼桥工业区自建排水管道



附件 8： 工业区自建污水管接入的市政雨水井检查



附件 9：工业区自建雨水管接入的市政污水井检查

